


## Produktblad

# Förtöjningspollare 3 ton

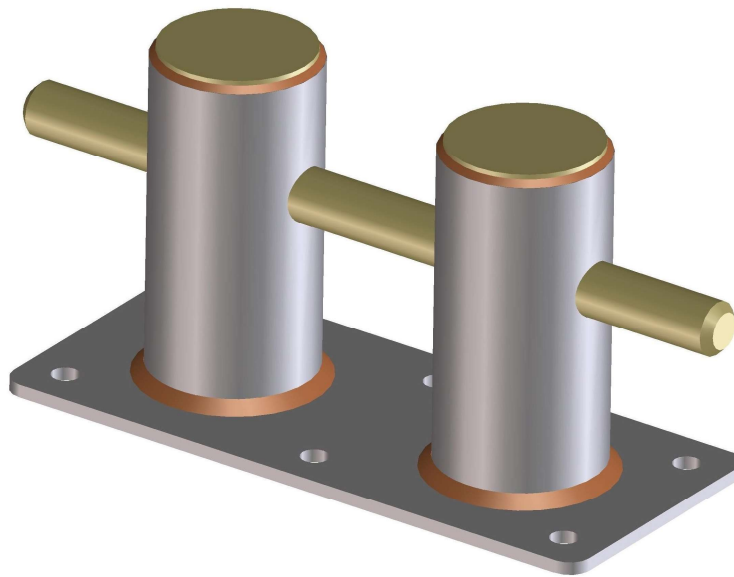

### Beskrivning

Våra förtöjningspollare tillverkas i varmgalvaniserat stål.

De är fabriksproducerade av varmförzinkat stål enligt DS/EN ISO 1461. De är mer eller mindre helt underhållsfria och har en livslängd på minst 60 år.

Förtöjningspollare skruvas fast i fabriken i ingjutningsshylsor.

Finns även som 1 tons samt 5 tons pollare.

### Teknisk data

<b>Platta</b>	300 x 130 mm
<b>Längd stav</b>	360 mm
<b>Höjd</b>	155 mm
<b>Godstjocklek</b>	5 mm
<b>Varmförzinkning</b>	SS-EN ISO 1461
<b>Bärighet</b>	3 ton
<b>Ingjutningsgods</b>	Varmförzinkat
<b>Livslängd</b>	60 år